
Topologi target 13 VM ITCorner.id

Dual OPNsense, DMZ terpisah, VLAN internal dan SOC. Gambar menunjukkan koneksi logis, bukan hasil uji konektivitas.

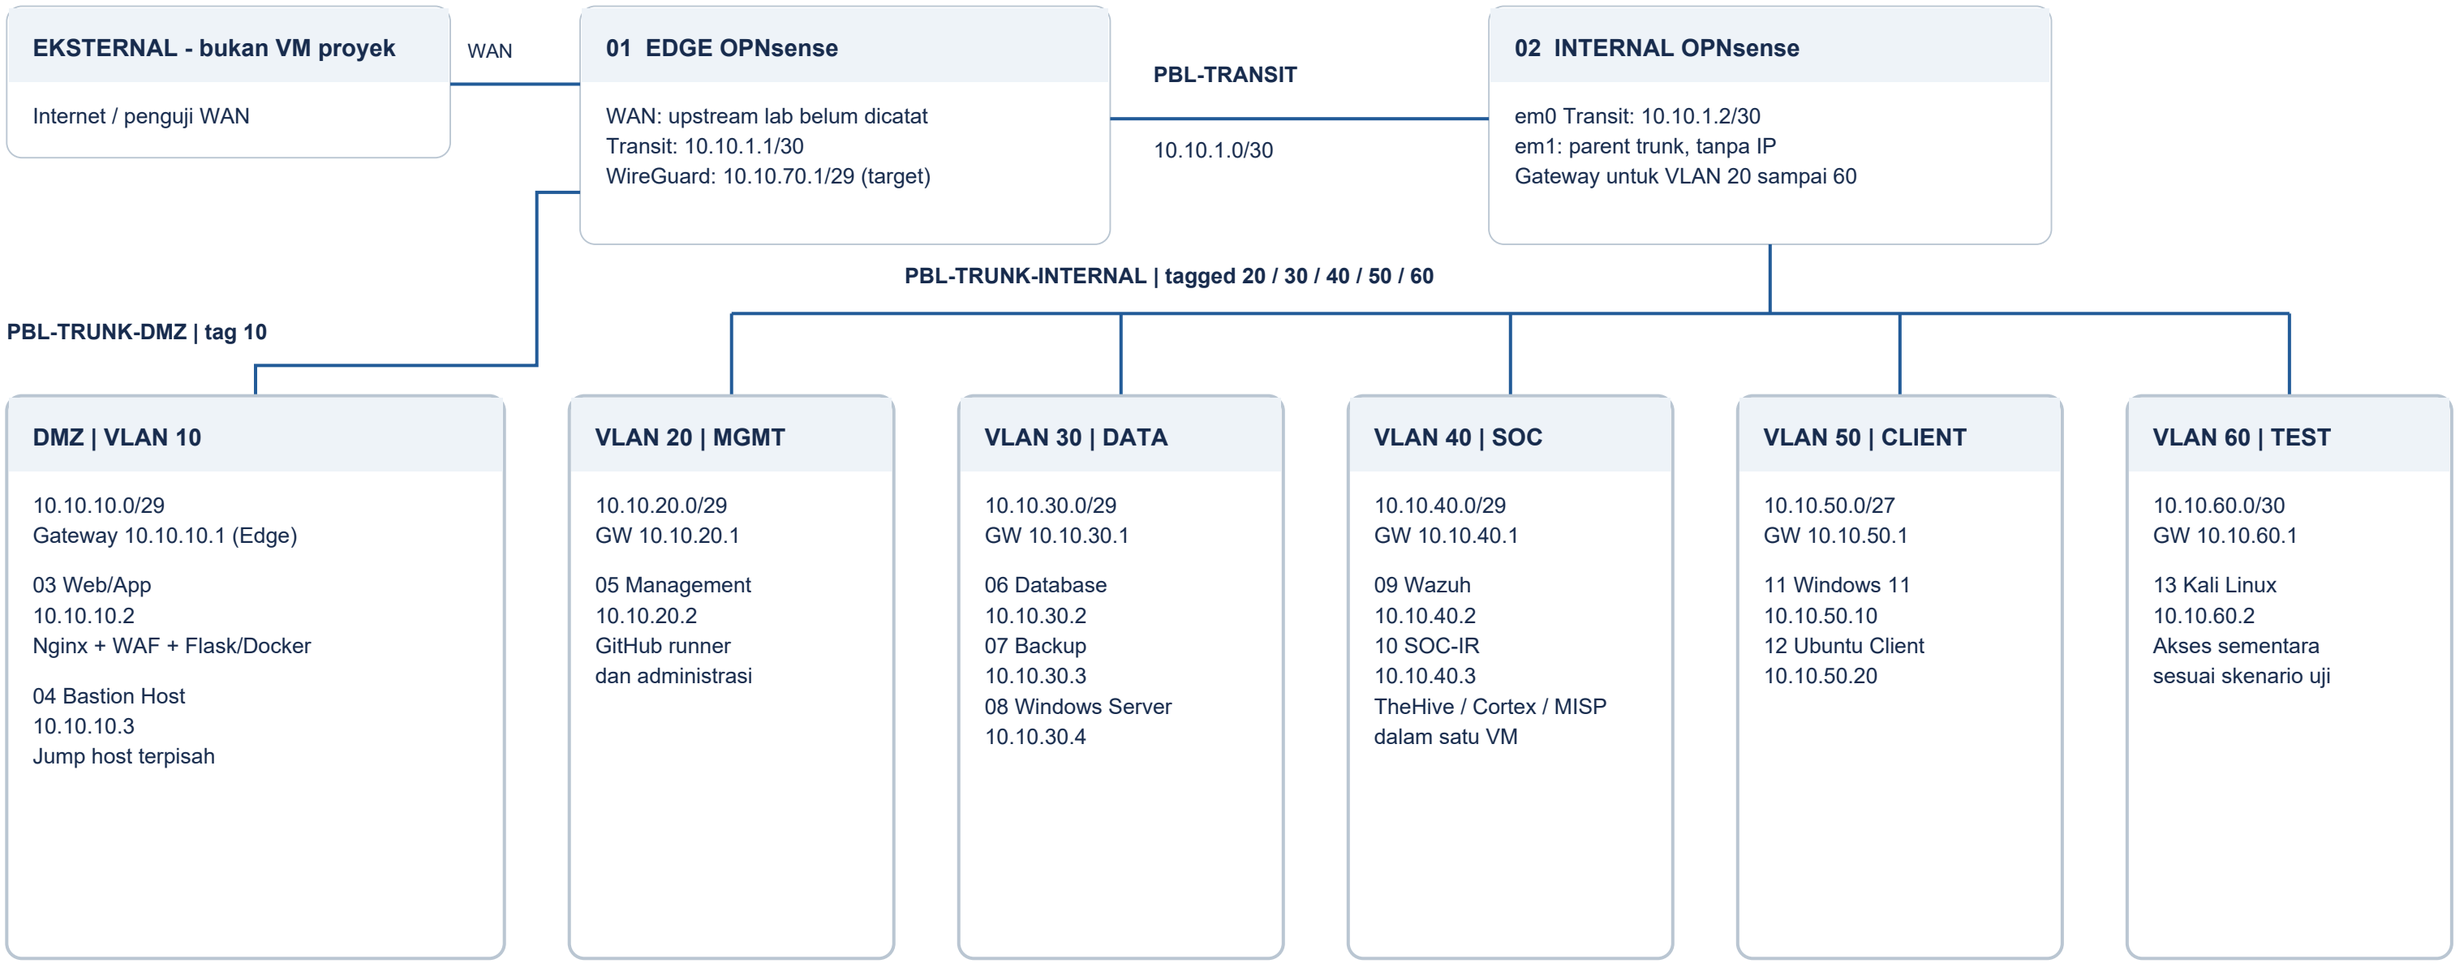

ALUR UTAMA

HTTPS publik -> Edge -> Web/App. Web/App -> PostgreSQL TCP 5432 melalui Edge, Transit, dan Internal. Admin infrastruktur -> WireGuard -> Bastion/Management.

CATATAN IMPLEMENTASI

LAN Segment adalah media penghubung, bukan switch access-port. Desain ini mencoba tagging langsung pada guest; penerusan tag dan batas isolasinya harus diuji. Parent trunk tidak diberi IP. Backup XML tidak membuat LAN Segment atau mengatur adapter guest.

Suricata memerlukan titik observasi yang benar. URL/body HTTPS terenkripsi tidak terbaca oleh rules HTTP pada Edge; gunakan log WAF untuk aplikasi HTTPS. Telegram dan penguji eksternal tidak menambah jumlah 13 VM.

Alamat IP dan status implementasi

Baseline 13 VM. Kapasitas host, prefix, dan subnet diperiksa secara statis; keberhasilan konfigurasi lab belum dinyatakan.

SUBNET DAN GATEWAY

Zona / VLAN	Subnet	Gateway / catatan	Host usable
Transit	10.10.1.0/30	Edge 10.10.1.1; Internal 10.10.1.2	2
DMZ / 10	10.10.10.0/29	10.10.10.1	6
Management / 20	10.10.20.0/29	10.10.20.1	6
Server/Data / 30	10.10.30.0/29	10.10.30.1	6
SOC / 40	10.10.40.0/29	10.10.40.1	6
Internal Client / 50	10.10.50.0/27	10.10.50.1	30
Security Testing / 60	10.10.60.0/30	10.10.60.1	2
WireGuard	10.10.70.0/29	10.10.70.1	6

DAFTAR 13 VM

No.	Nama VM	IP utama / prefix
01	Edge OPNsense	10.10.1.1/30
02	Internal OPNsense	10.10.1.2/30
03	Web/App	10.10.10.2/29
04	Bastion	10.10.10.3/29
05	Management + Runner	10.10.20.2/29
06	Database	10.10.30.2/29
07	Backup	10.10.30.3/29
08	Windows Server 2025	10.10.30.4/29
09	Wazuh	10.10.40.2/29
10	SOC-IR	10.10.40.3/29
11	Windows 11 Enterprise	10.10.50.10/27
12	Ubuntu Client	10.10.50.20/27
13	Kali Linux	10.10.60.2/30

STATUS YANG SUDAH TERLIHAT

Instalasi 13 VM: dikonfirmasi pengguna.

Internal: VLAN20/30/40/50/60 dan assignment terlihat di console.

WAN Internal: 10.10.1.2/30 terlihat di console.

LAN20: pengguna menyatakan sudah setting; hasil akhir perlu dicek.

Edge, IP OPT, routing, NAT, dan konektivitas: belum diverifikasi.

Rules IDS: draft; parser engine dan uji live masih diperlukan.

KONTROL PENGUJIAN

Isi evidence/network/hasil-uji.md setelah uji aktual. Nomor VM pada gambar hanya identitas dokumentasi. Interface Edge dan alamat WAN belum diketahui.

Acuan: RPP Final yang dibaca sebelumnya; periksa kembali file Final asli. Detail routing, matriks akses, dan sumber resmi ada di dokumen pendamping paket.