
Topologi target 13 VM ITCorner.id

Target dual OPNsense IPS, DMZ, VLAN internal dan SOC. Konfigurasi serta pemblokiran live belum diuji.

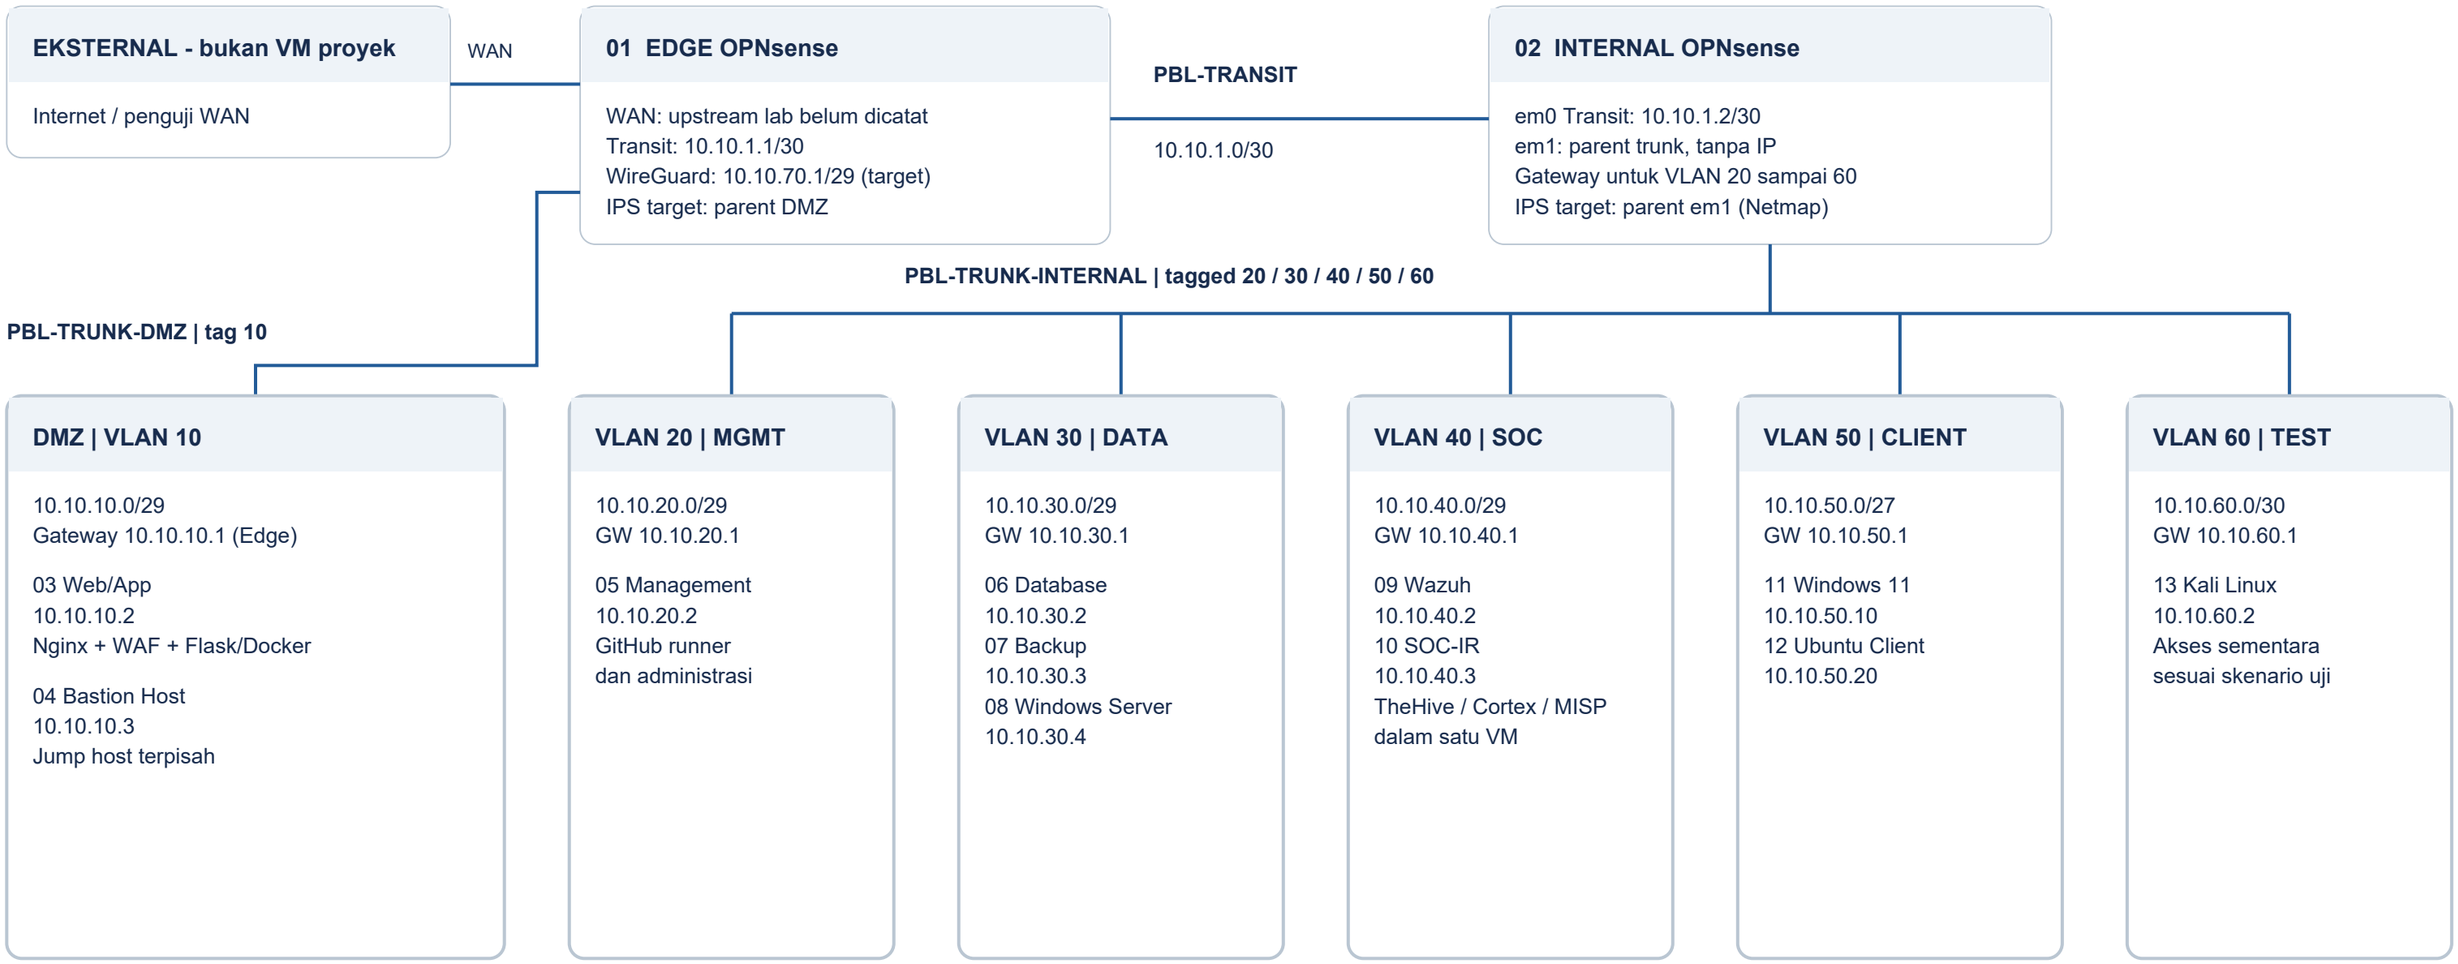

ALUR UTAMA

HTTPS publik -> Edge -> Web/App. Web/App -> PostgreSQL TCP 5432 melalui Edge, Transit, dan Internal. Admin infrastruktur -> WireGuard -> Bastion/Management.

CATATAN IMPLEMENTASI

LAN Segment adalah media penghubung, bukan switch access-port. Desain ini mencoba tagging langsung pada guest; penerusan tag dan batas isolasinya harus diuji. Parent trunk tidak diberi IP. Backup XML tidak membuat LAN Segment atau mengatur adapter guest.

Target Suricata IPS: inline + drop terpilih setelah tuning; baseline rules masih alert. HTTP rules membutuhkan plaintext; HTTPS memakai WAF. Detail pada rencana-ips-opnsense.md. Telegram dan penguji eksternal bukan VM tambahan.

Alamat IP dan status implementasi

Baseline 13 VM. Kapasitas host, prefix, dan subnet diperiksa secara statis; keberhasilan konfigurasi lab belum dinyatakan.

SUBNET DAN GATEWAY

Zona / VLAN	Subnet	Gateway / catatan	Host usable
Transit	10.10.1.0/30	Edge 10.10.1.1; Internal 10.10.1.2	2
DMZ / 10	10.10.10.0/29	10.10.10.1	6
Management / 20	10.10.20.0/29	10.10.20.1	6
Server/Data / 30	10.10.30.0/29	10.10.30.1	6
SOC / 40	10.10.40.0/29	10.10.40.1	6
Internal Client / 50	10.10.50.0/27	10.10.50.1	30
Security Testing / 60	10.10.60.0/30	10.10.60.1	2
WireGuard	10.10.70.0/29	10.10.70.1	6

DAFTAR 13 VM

No.	Nama VM	IP utama / prefix
01	Edge OPNsense	10.10.1.1/30
02	Internal OPNsense	10.10.1.2/30
03	Web/App	10.10.10.2/29
04	Bastion	10.10.10.3/29
05	Management + Runner	10.10.20.2/29
06	Database	10.10.30.2/29
07	Backup	10.10.30.3/29
08	Windows Server 2025	10.10.30.4/29
09	Wazuh	10.10.40.2/29
10	SOC-IR	10.10.40.3/29
11	Windows 11 Enterprise	10.10.50.10/27
12	Ubuntu Client	10.10.50.20/27
13	Kali Linux	10.10.60.2/30

STATUS YANG SUDAH TERLIHAT

Instalasi 13 VM: dikonfirmasi pengguna.

Internal: VLAN20/30/40/50/60 dan assignment terlihat di console.

WAN Internal: 10.10.1.2/30 terlihat di console.

LAN20: pengguna menyatakan sudah setting; hasil akhir perlu dicek.

Edge, IP OPT, routing, NAT, dan konektivitas: belum diverifikasi.

Target IPS ditetapkan; baseline alert dan uji drop belum dilakukan.

KONTROL PENGUJIAN

Isi evidence/network/hasil-uji.md setelah uji aktual. Nomor VM pada gambar hanya identitas dokumentasi. Interface Edge dan alamat WAN belum diketahui.

Acuan: RPP Final yang dibaca sebelumnya; periksa kembali file Final asli. Detail routing, matriks akses, dan sumber resmi ada di dokumen pendamping paket.